

VTR-1-V2

Реле времени




VTR-1-V2 это электронный таймера для вентиляторов, вентиляции небольших помещений, таких как туалетах и ванных комнат. Вентилятор включается 1,5 сек после включения света. Когда свет выключается, вентилятор отключается после установленной задержки времени от 2 до 10 минут.

Главные характеристики

- Триммер для регулировки времени задержки (2—10 мин)
- Включается / выключается при помощи выключателя (например, выключатель света)
- Активация время задержки 1,5 сек (не регулируется)
- Простота подключения с помощью стандартной клеммной колодке

Технические характеристики

Напряжение питания	230 В (перем. тока) ± 10 % / 50—60 Гц	
Выход для вентилятора	230 VAC ± 10 % / 0,04—1,5 А	
Степень защиты	IP20	
Окружающая среда	Температура	-10—40 °С
	Отн. влажность	5—85 % гН

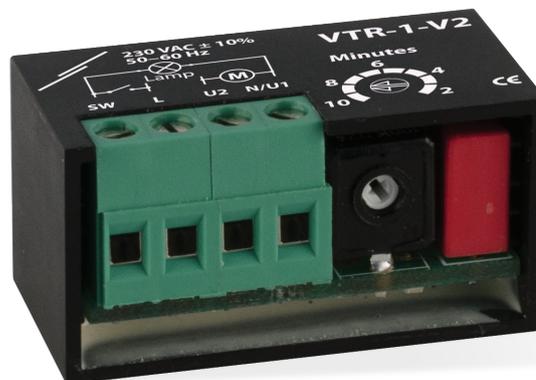

Подключение

Клеммная колодка	Сечение провода: макс. 1,5 мм ²
L	Напряжение питания (L) и (свет) переключатель
SW	Выключатель
N, U1	Напряжение питания (N) и выход для вентилятора
U2	Выход для вентилятора


Стандарты

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU: EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- Директива по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Область применения


- В вентиляции небольших помещений
- Только для применений внутри помещений

Упаковка

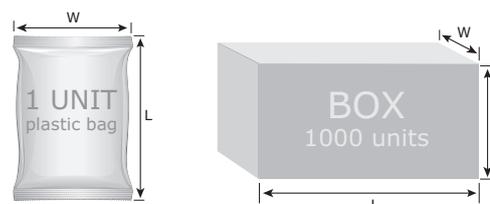

Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
Единица (1 шт.)	42,5	22,5	21	0,03 кг	0,03 кг
Коробка (20 шт.)	111	96	81	0,50 кг	0,54 кг
Коробка (1000 шт.)	590	380	280	25,0 кг	25,9 кг

Диаграммы работы

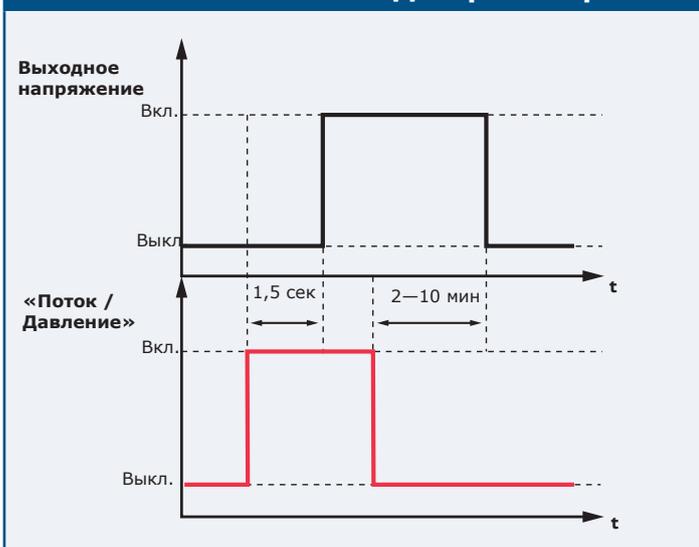

Размеры и крепление

